
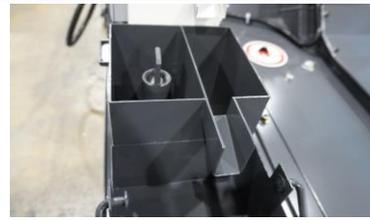



タイトル	オイルスキマー油水分離タンク調整ナットの調整		
説明	オイルスキマー油水分離タンク調整ナットの調整方法です。		
使用工具	スケール		
作業人数	1人	所要時間	10分
注意事項	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 ・不明な点は、弊社までお問い合わせください。(TEL:076-274-1188)		



STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p><b>調整ソケットを回して液面の高さを合わせる</b></p> <p>ソケットの高さは、缶の底から油排出口までの高さを測り、ソケットの上面の高さが油排出口までの高さより3mm程度低くなるように調整してください。</p>  <p>約3mm</p> <p>油排出口</p> <p>調整ソケット</p> <p><b>【分離が上手くいかない場合】</b></p> <p>●分離槽に油が溜まってもいつまでも廃油缶に油が流れて来ない場合 ⇒調整ソケットの高さを<b>上げ</b>、下図の"A"の幅を<b>小さく</b>してください。</p> <p>●廃油缶にクーラントが混ざり、分離状態があまりよくない場合 ⇒調整ソケットの高さを<b>下げ</b>、下図の"A"の幅を<b>大きく</b>してください。</p>  <p>A</p> <p>油排出口</p> <p>調整ソケット</p>	スケール	・システムの性質上、調整後すぐに結果がでるものではありません。時間をおいて観察してください。