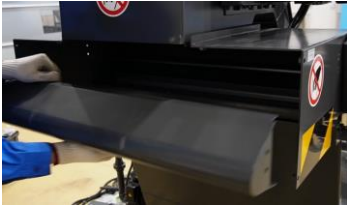








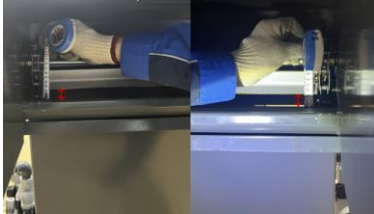
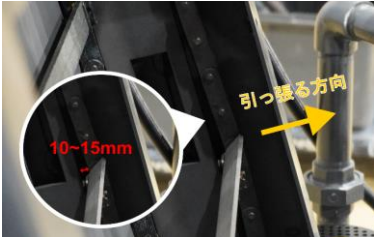




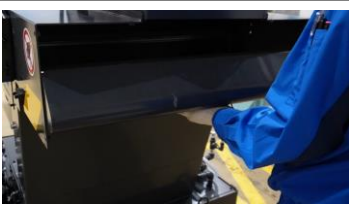



タイトル	PDMコンベヤチェーン歯飛び修正		
説明	<p>コンベヤチェーンが歯飛びにより左右のチェーンが掛け違ってしまう、スクレーパーが斜めになってしまう場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンベヤが時々過負荷で停止してしまう ・運転中に、定期的に「パチン、パチン」という大きな音が出始めた ・ドラムフィルターの点検窓から見て、スクレーパーが傾いてみえる（平行でない） <p>などの現象が見られる場合は、チェーンの歯飛びが発生している可能性があります。</p>		
使用工具	六角レンチ、スパナ、パール、プラスチックハンマー、直尺、ラチェットめがねレンチ、スナップリングフライヤー（穴用）		
作業人数	1人	所要時間 1時間	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・作業を始める前に、コンベヤ内の切屑が出てこなくなるまでコンベヤを運転してください。 ・作用を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 ・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 ・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188） 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 トップカバーを取外す	六角レンチ	
2	 水切り板を取外す	六角レンチ	
3	 センターカバーを取外す	六角レンチ	
4	 モーターを取外す	六角レンチ パール スパナ スナップリングフライヤー（穴用）	・モーターは重いので注意してください。 ・外したキー・ボルト・ナット・スナップリングはなくさないよう注意してください。
5	 モーターベースを取外す	パール	

6		<p>アジャスト固定ボルトを緩める</p>	六角レンチ	
7		<p>チェーンのテンションを緩める テンション調整ボルトのロックナットを緩め、 テンション調整ボルトを回してテンションを緩 めます。 左右のテンション調整ボルトは均等に緩め、軸 が長穴の一番下にくるまで下げます。</p>	ラチェットめがねレ ンチ	<ul style="list-style-type: none"> ・テンション調整ボルトを緩める 際は、片側だけ一度に緩めないよ う注意してください。
8		<p>チェーンを掛け直す チェーンにたるみが出来たら、片側のチェー ンをつまみ、ずれているコマ分掛け直します。 チェーンを掛け直した後、スクレーパーが駆動 軸に平行になっていることを確認してくださ い。</p> 		<ul style="list-style-type: none"> ・手を挟まないよう注意してくだ さい。
9		<p>チェーンのテンションを張る テンション調整しながら、カキ板と軸の間の長 さを測り、左右均等にします。</p>  <p>また、張り具合は、レールのない部分でチェー ンを矢印方向に引っ張ったときに10~15mmほ ど遊ぶ程度の張りに調整します。</p> 	ラチェットめがねレ ンチ 直尺	
10		<p>手動でコンベヤを正転させる</p>	モンキーレンチ	<ul style="list-style-type: none"> ・回転させる際、パイプレンチの 使用は軸を傷つけるため使用しな いでください。

11		<p>アジャスト固定ボルトを締める</p>	六角レンチ	
12		<p>モーターベースを取付ける</p>	プラスチックハンマー	
13		<p>モーターを取付ける</p> <p>①モーターを取付けます。（固い場合は、プラスチックハンマーで叩いてください。）</p> <p>②ナットを取付けます。下図のように丸い方がコンベヤ側になるように取付けてください。</p> <p>③スナップリングを取付けます。</p> <p>④ボルトを取付けます。ナットは、下図のように、平らな方がコンベヤ側になるように取付けてください。</p>  <p>⑤キャップを取付けます。</p>	六角レンチ スパナ プラスチックハンマー	<p>・モーターは重いので注意してください。</p>
14		<p>水切り板を取付ける</p>	六角レンチ	
15		<p>トップカバーを取付ける</p>	六角レンチ	
16		<p>センターカバーを取付ける</p>	六角レンチ	